


MSP kanálová



- Úzký tvar
- Vysoký externí tlak a široká oblast použití
- Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
- Snadná údržba





Model vnitřní jednotky			MH052FUEA	
Model venkovní jednotky			AJ040FCJ2EH/EU - AJ100FCJ5EH/EU	
Elektrické napájení			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50
Typ				HP/HR
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	5,20
		Topení	kW	6,00
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	170,00
		Topení	W	170,00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	1,04
		Topení	A	1,04
Ventilátor	Motor	Typ	-	Sirocco fun
	Výkon	W	-	124 × 1
	Průtok vzduchu	Vysoký/Sřední/Nízký (UL)	m ³ /min	16.30/15.00/13.50
	Externí statický tlak	Min./Std./Max.	mmAq	0.00/4.00/8.00
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm		6.35
	Plynové potrubí	Φ, mm		12.70
	Kondenzační potrubí	Φ, mm		VP25 (OD 32, ID 25)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20 m/Nad 20 m	mm ²	1.5 - 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 - 1.50
Chladiivo	Typ			R410A
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký/Sřední/Nízký	dBA	37,0/35,0/33,0
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	29,00
	Čisté rozměry (Š × V × H)		mm	900 × 260 × 480
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	MDP-M075SGU3
		Max. výšková výška/Průtok	mm/liter/h	750/24
	Vzduchový filtr			

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Standardní příslušenství

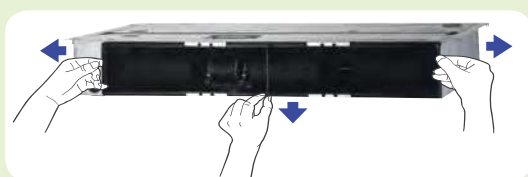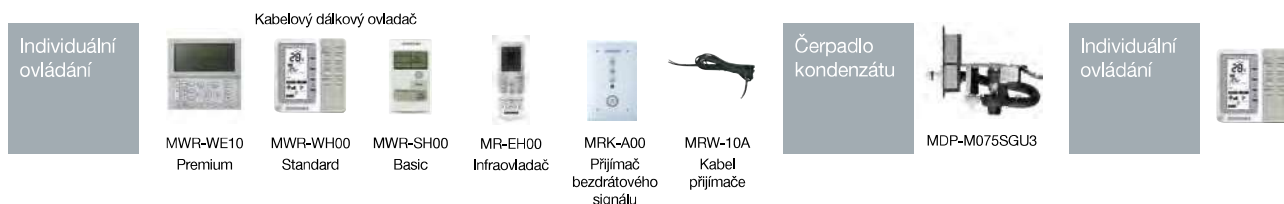

Snadné čištění filtru

Po 1 000 hodinách provozu vás indikátor upozorní na nutnost vyčištění vzduchového filtru. Filtr jednoduše vyjměte (z levé nebo pravé spodní části jednotky). 1 000 hodin je přednastavená hodnota, kterou můžete změnit na 2 000 hodin.



Kompaktní šířka

Středotlaká kanálová jednotka je široká jen 900 mm. Tento rozměr umožňuje pohodlnou a praktickou instalaci i údržbu klimatizačního zařízení.

Snadná údržba

Snadný přístup k jednotlivým dílům snižuje čas a náklady nezbytné na údržbu a servis jednotky.