

FJM Specifikace – Vnitřní jednotky

Slim 1 cestná kazetová



- Štíhlý a kompaktní tvar (ideální pro nízké stropy, zabudovatelná výška jednotky 135 mm)
- Tichý provoz
- Prevence přetečení kondenzátu



Wide Blade



NO! Dust




High Lift-UP

Model vnitřní jednotky				MH026FSEA	MH035FSEA
Model venkovní jednotky				AJ040FCJ2EH/EU - AJ100FCJ5EH/EU	
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ				HP/HR	HP/HR
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	2.60	3.50
		Topení	kW	2.90	3.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	45.00	50.00
		Topení	W	45.00	50.00
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0,23	0,25
		Topení	A	0,23	0,25
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6,35	6,35	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9,52	9,52	
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20 m/Nad 20 m	mm ²	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
	Komunikační kabel		mm ²	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
Chladivo	Typ			R410A	R410A
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký/Sřední/Nízký	dB(A)	30,0/28,0/25,0	32,0/30,0/27,0
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	11,00	11,00
	Čisté rozměry (D × Š × H)		mm	970 × 135 × 410	970 × 135 × 410
Velikost panelu	Model panelu			PSSMA/PC1NUPMA	PSSMA/PC1NUPMA
	Čistá hmotnost panelu		kg	3,10	3,10
	Čisté rozměry (D × Š × H)		mm	1180 × 25 × 460	1180 × 25 × 460
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu		zabudované	zabudované
		Max. výlačná výška/Průtok	mm/liter/h	750/24	750/24
	Vzduchový filtr			ano	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

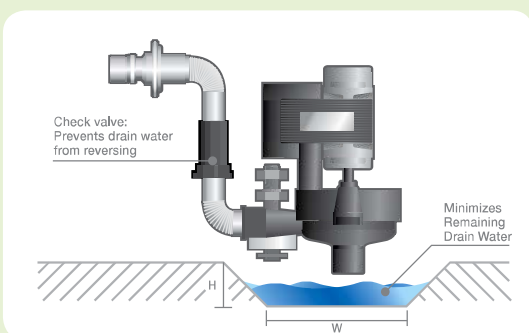

Žádné kapání kondenzátu

Zpětný ventil na čerpadle zabraňuje možnému protékání vody kondenzátu zpět do vaničky. Toto opatření minimalizuje množství vody ve vaničce, takže se nikdy nestane, že by vám voda kondenzátu protékala přes vaničku a následně kapala do prostoru.




ONE-WAY FLOW



CLEAN CEILING



NO OVERFLOW



NO STAGNATION