


FJM Specifikace – Vnitřní jednotky

Slim kanálová



- Různé možnosti instalace
- Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
- Štíhlý tvar
- Snadná údržba



Model vnitřní jednotky				NJ026LHXEA		NJ035LHXEA	
Model venkovní jednotky				AJ040FCJ2EH/EU - AJ100FCJ5EH/EU			
Elektrické napájení				Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	
Typ				-		HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	2,60		3,50	
		Topení	kW	2,90		3,80	
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	80,00		80,00	
		Topení	W	80,00		80,00	
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	0,40		0,40	
		Topení	A	0,40		0,40	
Ventilátor	Motor	Typ	-	Sirocco fun		Sirocco fun	
		Výkon	W	80 × 1		80 × 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký/Sřední/Nizký (UL)	m ³ /min	8,60/7,60/6,60		9,80/8,80/7,80	
	Externí statický tlak	Min./Std./Max.	mmAq	0,00/2,00/4,00		0,00/2,00/4,00	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6,35		6,35		
	Plynové potrubí	Φ, mm	9,52		9,52		
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)		VP25 (OD 32, ID 25)		
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20 m/Nad 20 m	mm ²		1,5 - 2,5		
	Komunikační kabel		mm ²		0,75 - 1,50		
Chladivo	Typ		-		R410A		
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký/Sřední/Nizký	dBA		30,0/28,0/25,0		
Rozměry	Čistá hmotnost		kg		26,00		
	Čisté rozměry (Š × V × H)		mm		900 × 199 × 600		
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-		MDP-E075SEE3		
		Max. výlačná výška/Průtok	mm/litr/h		750/24		
	Vzduchový filtr		-		ano		

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit, protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Standardní příslušenství

Kabelový dálkový ovladač



Individuální ovládání

MWR-WE10 Premium, MWR-WH00 Standard, MWR-SH00 Basic, MR-EH00 Infraovladač, MRK-A00 Přijímač bezdrátového signálu, MRW-10A Kabel přijímače

Čerpadlo kondenzátu

MDP-E075SEE3

Individuální ovládání

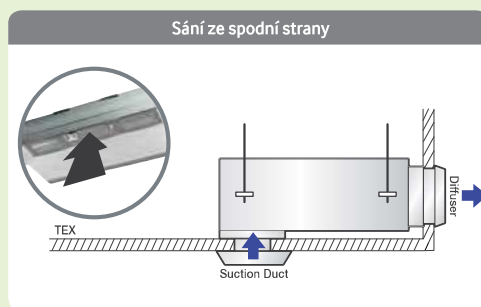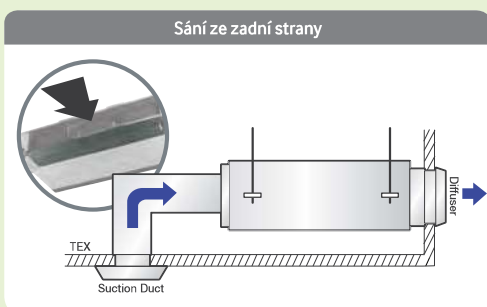

Variabilní instalace

Nasávání vzduchu může být jak ze spodní strany tak i ze zadní strany jednotky. Tato možnost přispívá k flexibilitě instalace kanálové jednotky.